

JUMBO MASTER 25

VANDAELE KONSTRUKTIE NV (반다엘레 콘스트룩티에 NV)

Stationsstraat 119, 8780 Oostrozebeke 벨기에 오스트로제베케 8780, 스테이션스트라트 119


이메일 : info@vandaele.biz

웹 사이트 : www.vandaele.biz


판매사 올어바웃

올어바웃 연락처: 032-523-7177


올어바웃 이메일: ha7177@nate.com

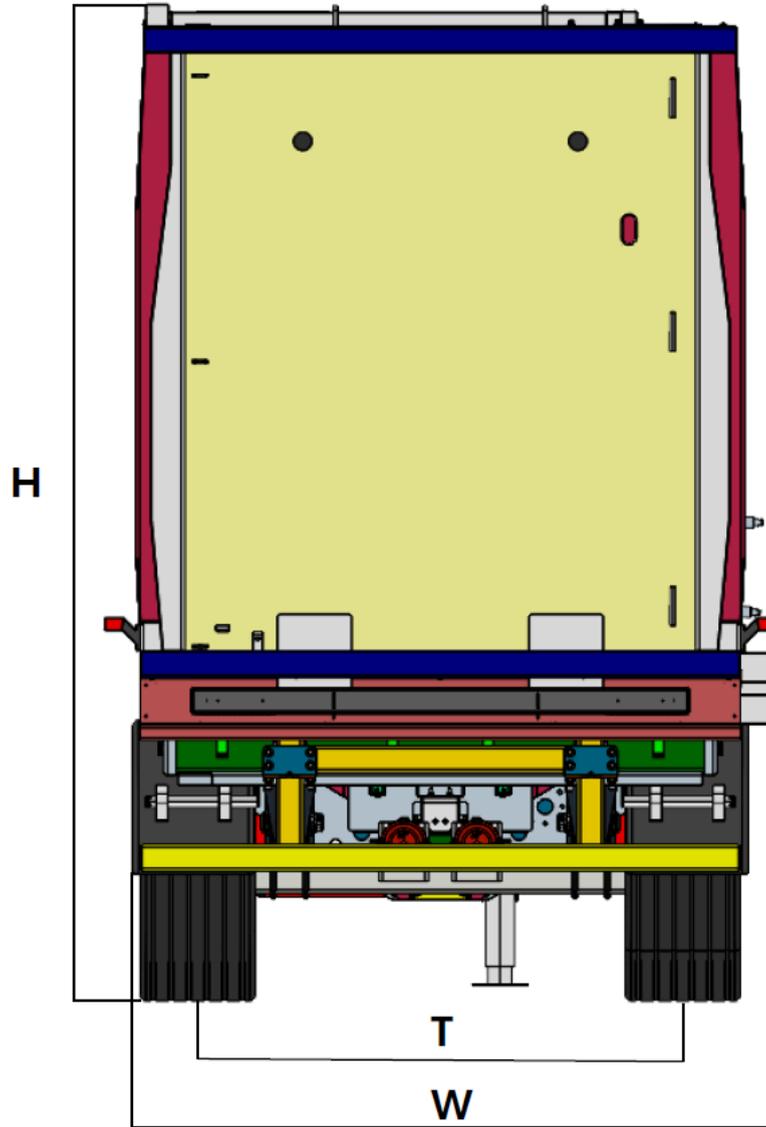

| 기호 | 항목 | 측정값 (mm) | ± 허용오차 (mm) |
|----|------|----------|-------------|
| W | 너비 | 2420 | 25 |
| T | 트랙 폭 | 1860 | 25 |
| H | 높이 | 3720 | 50 |

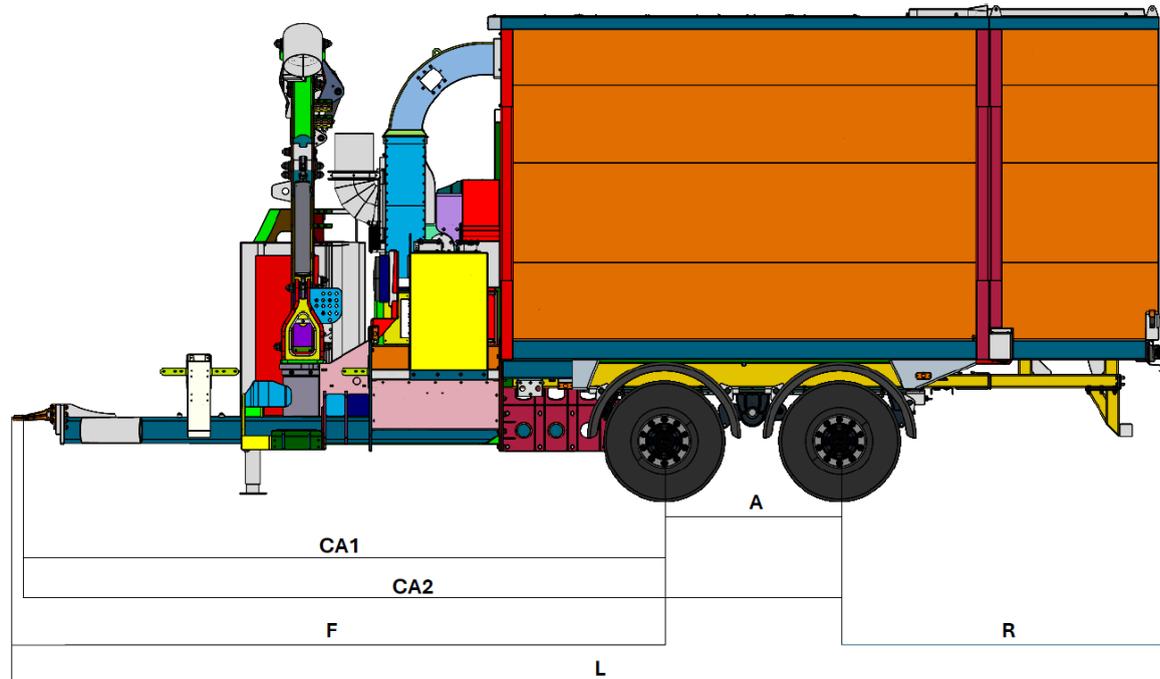

| 기호 | 항목 | 측정값 (mm) | ± 허용오차 (mm) |
|-----|-------------------|----------|-------------|
| L | 길이 | 9510 | 50 |
| F | 전방 오버행 | 5685 | - |
| R | 후방 오버행 | 2475 | - |
| A | 연속 차축 간 거리 1-2 | 1350 | - |
| CA1 | 커플링 지점 ~ 1번 차축 거리 | 5635 | - |
| CA2 | 커플링 지점 ~ 2번 차축 거리 | 6985 | 100 |

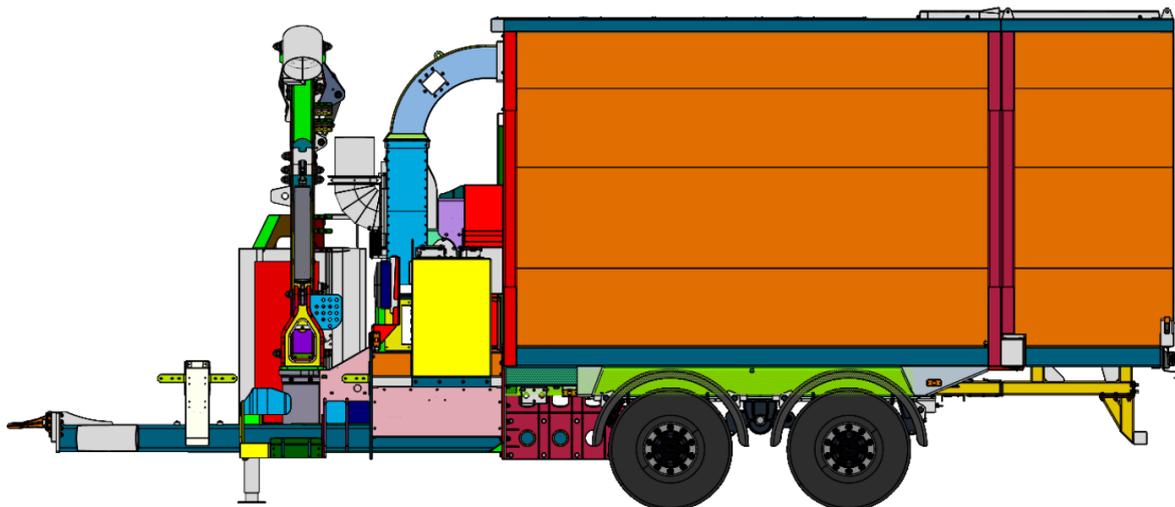

| 항목 | 내용 | 비고 |
|----------|------------------------|---|
| 공차 중량 | 11,320 kg | |
| 최대 적재 중량 | 21,000 kg 또는 22,000 kg | 커플링 유형에 따라 다름 - 플랜지 아이 커플링: 지지 하중 3,000 kg - 볼 커플링: 지지 하중 4,000 kg |
| 적재 공간 용적 | 25 m ³ | |
| 최고 속도 | 40 km/h | |
| 차축 | 제동 차축 2개 | 옵선: 조향 차축 1개 차축당 허용 하중: 9,000 kg |
| 타이어 | 435/50 R19.5 | |
| 제동 시스템 | 공압 브레이크 | |
| 드로우바 | 고정식 직선 드로우바 | |
| 최고 속도 | 40 km/h | |
| 후방 보호 장치 | VDU RP-01 | EU 규정 2015/208 (EU 2018/829 개정 포함) 준수 |

